

# SAFETY MAG

SELEZIONE 2023  
**BUILDING**



GRUPPO  
**RG** ITALIA  
Il lavoro in sicurezza

**A+A MONFERRATO**

# SAFETY MAG

## SELEZIONE **BUILDING**

Ti presentiamo un'accurata selezione di prodotti pensati per garantire **il massimo della sicurezza per chi lavora nel settore Building**. Una gamma di articoli individuati tra i migliori produttori, per affrontare ciascuna delle esigenze tipiche del tuo ambiente lavorativo.

Sfogliando le pagine della pubblicazione, troverai alcuni **approfondimenti** relativi ad argomenti che gravitano attorno al mondo del safety, propri del tuo settore. Non esitare a contattarci per avere maggiori informazioni; il nostro personale commerciale è pronto ad assisterti per individuare la migliore soluzione capace di risolvere ogni esigenza in fatto di lavoro in sicurezza.

## Indice

<b>Protezione testa</b> .....	p. 3
<b>Protezione vista</b> .....	p. 4
Cotral, protezione auricolare su misura .....	p. 5
<b>Protezione udito</b> .....	p. 6
<b>Protezione vie respiratorie</b> .....	p. 7
Spasciani, Fit test APVR .....	p. 8
<b>Indumenti monouso</b> .....	p. 8
<b>Indumenti casual &amp; work</b> .....	p. 9
<b>Protezione mani</b> .....	p. 10
<b>Calzature</b> .....	p. 12
<b>Dispositivi anticaduta</b> .....	p. 14
<i>A+A Monferrato, Centro servizi anticaduta</i> .....	p. 14
<i>A+A Monferrato, Dispositivi di protezione collettiva</i> .....	p. 15

## ELMETTO EVO®3

- Ventilato con micro visiera
- Fascia antisudore in cotone
- Coppa in HDPE
- Sottogola a strappo
- Regolazione imbracatura a 3 punti
- Peso 372 g



EN397:2012+A1:2012

	regolazione rotella Revolution® Wheel	regolazione fascetta One Touch™
●	01-008726	01-008720
●	01-008725	01-008719
●	01-008723	01-008717
●	01-008724	01-008718
●	01-008727	01-008721
●	01-001102	01-008722
○	01-002590	01-008716



CUFFIE COMPATIBILI a pag. 6

## ELMETTO EVO5® Dualswitch™

- Ventilato con micro visiera
- Soddisfa i requisiti EN397 ed EN 12492 passando da elmetto industriale a elmetto per uso in altezza con un semplice tocco di uno **switch sulla bardatura**
- Guscio ventilato in ABS
- Bardatura regolabile a 4 punti
- Regolazione della profondità dell'imbracatura a 1-2-3 punti
- Regolazione con rotella **Revolution® Wheel**

●	01-008730
●	01-008729
●	01-008757
●	01-008758
●	01-003636
●	01-008731
●	01-008728
○	01-008732


 Uso a terra: EN397  
EN 50365  
ANSI / ISEA Z89.1

 Uso in altezza: EN 12492  
ANSI / ISEA Z89.1Z89.1

CUFFIE COMPATIBILI a pag. 6

## Accessori per Elmetto EVO



## EVOGUARD® C2

01-008155 21,5 cm 232 g

- Poliestere
- Per impatti a media energia (B)
- Protezione raggi UV (UV 2C-1.2)

Conforme EN166:2001, EN1731:2006

## EVOGUARD® C4-MAX

01-005859 21,5 cm 220 g

- Poliestere antigraffio (K)
- Per impatti a elevata (A) e media energia (B) e proiezione di particelle (N)
- Protezione raggi UV (UV 2C-1.2)

Conforme EN166:2001, EN1731:2006



01-008713	Bardatura chiusura rotella Revolution® FLEX
01-008715	Fascia ric. ESTESA Chamlon™
01-008714	Fascia ric. STANDARD Chamlon™
0JAHV150001600	Nucale parasole protezione solare UPF50
01-008711	Clip lampada/occhiali a maschera cf. 4pz
01-007997	Clip ades. occhiali a maschera/lampada 4pz
01-008712	Adesivi riflettenti per EVO® 4/5 CR2 cf. 10pz
01-000626	Allaccio sottogola a 4 punti

## HARDCAP AEROLITE® Bump Cap

- Esterno in tessuto, imbottitura sostituibile
- Rivestimento in HDPE e polipropilene espanso
- Ampie aree riflettenti ai lati
- Profili riflettenti intorno alla visiera
- **Visiera micropeak 2,5 cm**
- Cuscinetto comfort
- Fascia antisudore con trattamento antibatterico
- **Ventilazione** con pannelli a trama aperta
- Rivestimento removibile e **lavabile** in lavatrice
- Fascia di regolazione azionabile con una sola mano (taglie 53/64)
- Non adatto per la protezione dalla caduta di oggetti
- Peso 135 g



●	01-008708
●	01-000211
●	01-000446
●	01-002068
●	01-008707
○	01-006903



EN 812:2012

## B92 900375

0MWD900375

- Occhiale monolente in PC
- **Dielettrico**, senza componenti metallici
- Ventilazione integrata
- Ideali come occhiali da visitatore

Peso	Montatura	Lente
50 g	CE MEDOP 1 F	166 F



## PHEOS CX2

- Lenti in PC
- **Design sportivo ed avvolgente**
- Protezione UV400 integrata

	Peso	Colore	Montatura	Lente
01-000339	28 g	●●	W 166 FT CE	● 5-2.5 W 1 FTKN CE
01-000338	28 g	●●	W 166 FT CE	trasp. 2C-1.2 W 1 FTKN CE



uvex



## X-FIT

01-002865

- Occhiale monolente in PC
- Montatura blu traslucida
- **Dielettrico**, senza componenti metallici
- Protezione UV400 integrata

Peso	Montatura	Lente
23 g	W 166 FT CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE



uvex



## RAPTOR

- Lente trasparente in PC
- Design sportivo con lente avvolgente
- **Stanghette Softflex**

	Peso	Colore	Montatura	Lente
01-003062	24 g	●	GA 166 FT CE	2C - 1,2GA 1 FT K CE
01-008703	24 g	●	GA 166 FT CE	2C - 1,2GA 1 FT K CE

	Peso	Colore	Montatura	Lente
01-008702	24 g	●	GA 166 FT CE	2C - 1,2GA 1 FT N CE
01-007990	24 g	●	GA 166 FT CE	2C - 1,2GA 1 FT N CE



INFIELD SAFETY



**SERVIZIO DI REALIZZAZIONE OCCHIALI A PRESCRIZIONE**



Antiappannante



Antigraffio



Antistatico



Lunghezza stanghette regolabile



Inclinazione stanghette regolabile


Filtra i rumori preservando la capacità di comunicazione.

La soluzione di protezione dell'udito

• efficace • comoda • definitiva



## Otoprotettori su misura: Tecnologia e Innovazione

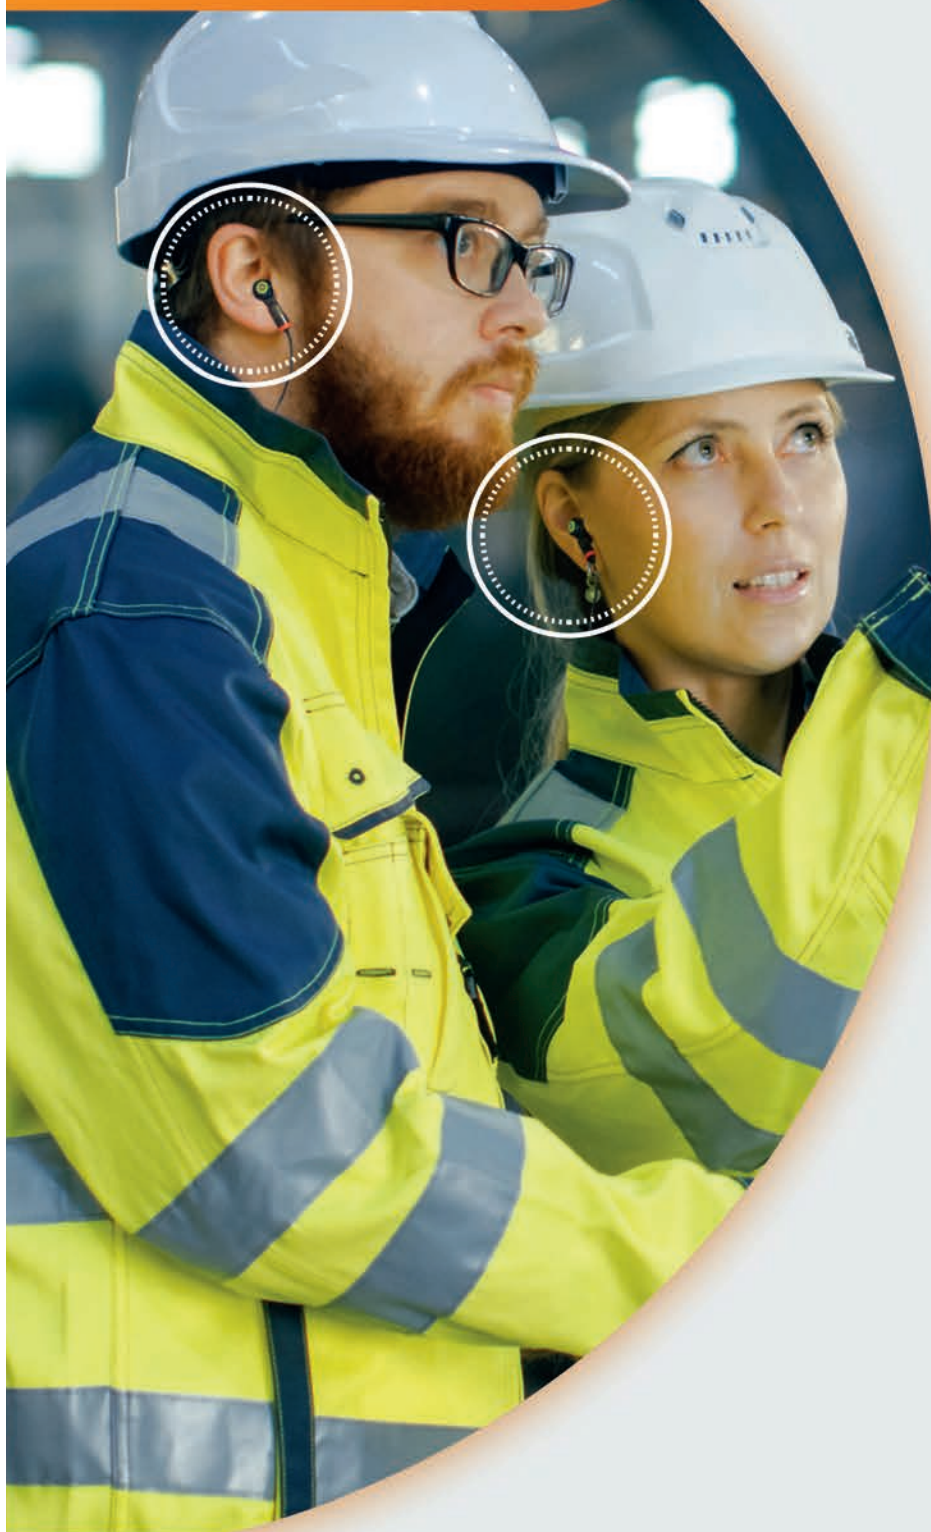



## CUFFIE SONIS®



- Coppe in ABS
- Archetto in TPE
- Attacchi metallici regolabili
- **Banda riflettente** sull'archetto



**COMPATIBILI CON ELMETTI a pag. 3**

Versione	Codice	Modello	SNR	H	M	L	Peso (g)	Colore
	01-008709	Sonis 1	27	31	24	16	223	●
	01-008710	Sonis 2	31	34	29	21	256	●
	01-006132	Sonis 3	37	37	25	27	368	●
	01-002195	Sonis 1	26	32	23	15	239	●
	01-001225	Sonis 2	31	35	28	20	256	●
	01-001505	Sonis 3	36	37	35	26	383	●

## PELTOR™ CUFFIE SERIE X



- Rivestimento esterno in TPU
- Coppe rigide in ABS
- **Codifica a colori** che identifica il livello di protezione
- Cuscinetti ampi e morbidi
- Inserto in schiuma PU



Versione	Codice	Modello	SNR	H	M	L	Peso (g)	Dielettrica	Colore
	03MX1A	X1A	27	32	24	16	184	✓	●
	03MX2A	X2A	31	34	29	20	220	✓	●
	03MX3A	X3A	33	35	30	25	245	✓	●
	03MX4A	X4A	33	36	30	22	234	✓	● HV
	03MX5A	X5A	37	37	35	27	351	✓	●
	05-000292	X1B	26	31	23	15	149	✗	●
	01-008690	X2B	30	34	28	18	186	✗	●
	01-008692	X3B	32	35	30	22	223	✗	●
	01-008693	X4B	33	38	30	21	203	✗	● HV
	01-008691	X5B	37	38	36	27	319	✗	●

## E-A-R™ CLASSIC™



31001BT



- Inserto di forma cilindrica
- Conf. in carta da 250 paia
- **Monouso**
- Compatibile E-A-RFit.

Adatti per la protezione in ambienti con **livelli di rumore da moderati ad alti**. Schiuma polimerica ad assorbimento di energia, **resistente all'umidità**, con una minore propensione a gonfiarsi.

SNR	H	M	L
23	27	19	17



## E-A-R™ CAPS™



01-005772



- Archetto flessibile, in PC
- **Lavabile e riutilizzabile**
- Inserto auricolare a punta
- Compatibile E-A-RFit

Steli semplici da inserire, ideali per ambienti sporchi. È studiato per essere indossato sotto il mento per offrire **minima interferenza con altri DPI**.

SNR	H	M	L
23	27	19	17




## FACCIALI FILTRANTI SERIE 110 - 150 - 330

- Design pieghevole
- Ferretto stringinaso
- Bardatura in un solo pezzo
- Con e senza valvola
- **Strato di carboni attivi** (mod. 330)

Codice	Modello	Valvola	Protezione	Conf.
01-006174	110 P2D	X	FFP2 NR D	20 pz*
01-008736	110 P2DV	✓	FFP2 NR D	20 pz*
01-008737	150 P3D	X	FFP3 NR D	20 pz*
C1-005078	150 P3DV	✓	FFP3 NR D	20 pz*
01-008734	330 P2DVC	✓	FFP2 NR D	20 pz*
01-008735	330 P3DVC	✓	FFP3 NR D	20 pz*

\* confezionati singolarmente



## FIT MASK P87

C1-003552

- Bardatura al capo
- **Facciale in morbido TPE**
- Valvola d'espiazione

### FILTRI SERIE P87

Codice	Protezione	Conf.
C1-003595	A1B1E1K1P3	2 pz
01-008739	A2P3	2 pz
C1-003569	P3	2 pz
01-008738	A1B1E1	2 pz



## DUETTA

C1-003180

- **Limitata manutenzione**
- Bassa resistenza respiratoria
- **Facciale in morbido TPE**
- Valvola d'espiazione

### FILTRI SERIE 2000

Codice	Protezione	Conf.
C1-003210	LD P3 R	2 pz
C1-004118	A1B1E1K1P3 R	2 pz
C1-003205	A1B1E1P3 R	2 pz
C1-003211	A2P3 R	2 pz



## TR 2002 CLASSE 2/3

200042 classe 3 facciale EPDM  
01-004004 classe 2 facciale TPE

- Schermo panoramico in PC
- Antigraffio, antisolvente (cl. 3)
- Disappannante
- Regolazione rapida
- Schermo antisfriso (cl. 3)
- Raccordo filettato EN148-1



## TR 82

01-006639 schermo in vetro  
C1-003735 schermo in PC

- Visione panoramica
- Facciale in EPDM
- Regolazione rapida
- Raccordo filettato EN148-1



### BESTSELLER FILTRI A VITE PER TR 2002 E TR 82

Codice	Protezione
C1-005463	P3 R
C1-003330	LBR A2
C1-005079	A2B2
C1-008659	A2B2E2
C1-003776	A2B2E2K2

Codice	Protezione
C1-003765	AX
C1-003235	AXP3 NR D
C1-003330	A2P3 R D
01-008660	E2P3 R D
01-008661	K2P3 R D

Codice	Protezione
C1-005151	A2B2P3 R D
C1-003255	A2B2E2P3 R D
200046	A2B2E2K2HGP3 R D
200045	UP3
01-008662	A2P3 R D reactor

**VASTA GAMMA DI FILTRI PER TUTTE LE MASCHERE E SEMIMASCHERE  
CONSULTATECI**

## FIT TEST APVR

Per la massima sicurezza del lavoratore è importante eseguire il **test di aderenza** delle maschere prima di utilizzarle in un ambiente pericoloso.

Gli **Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR)** aderenti includono i respiratori monouso, le semimaschere e le maschere pienofacciali. Si consiglia di ripetere il test periodicamente, periodicità da valutare anche in relazione al grado di rischio del lavoratore.

### TIPOLOGIE DI TEST

**Qualitativo:** la maschera indossata dal soggetto viene testata con una sostanza che deve essere rilevata dal gusto o dall'olfatto.

**Quantitativo:** metodo che utilizza il conteggio delle particelle nell'aria ambiente (APC) o la pressione negativa controllata (CNP)

**spascian**  
YOUR SAFETY MAKER



## BERICAH TUTA 401 IN TNT

**Bericah**  
Protezione e prevenzione dal 1979

03-020339  M - XXL

- Polipropilene 40g/mq
- Elastico ai polsi, caviglie e cappuccio
- Chiusura frontale con cerniera
- DPI di I cat.

**Per rischi minimi**



## TYVEK® 500 Xpert

**Tyvek**

731001  S - 7XL

- **Cuciture esterne rinforzate**
- Polsi, caviglie e viso elasticizzati
- Elastico in vita (incollato)
- Categoria III, Tipo 5 e 6



TIPO 5 (5B)



EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

TIPO 6 (6B)



EN 13034: 2005+A1:2009



EN 1073-2: 2002



EN 1149-5: 2008

TIPO 5-B 6-B



EN 14126: 2003

## TYVEK® 500HV

**Tyvek**

0DUTY125SAV00PI  S - 3XL

- Arancione **fluorescente** con bande riflettenti grigie
- Cuciture esterne
- Caviglie e polsini elasticizzati
- Vita elasticizzata (incollata)
- Categoria III, Tipo 5B e 6B



TIPO 5 (5B)



EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

TIPO 6 (6B)



EN 13034: 2005+A1:2009



EN 1073-2: 2002



EN 1149-5: 2008

TIPO 5-B 6-B



EN 14126: 2003




EN ISO 20471 classe 3 RIS-3279-TOM issue 1

## SoftShell SELTERS



44-64 300 g

- 1 tasca sul petto porta cellulare in tessuto E-WARD
- 2 tasche sul fondo con zip
- Apertura centrale con zip
- Inserti reflex
- **Interno in pile**
- **Maniche staccabili** con zip
- Patta proteggi mento
- Polsini regolabili con velcro
- Tessuto elasticizzato (94% Poliestere, 6% Elastan)

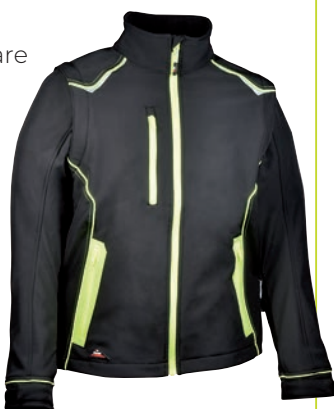

Codice	Colore
03-019873	Antracite-Nero-Arancio
03-019872	Fango-Nero-Giallo
03-019871	Navy-Nero-Royal
03-019891	Nero-Nero-Giallo fluo



## SHERPA



S-3XL 400 g

- **Maniche preformate staccabili**
- Polsini e collo a costine
- 2 tasche in basso con zip
- **Fodera interna** in Microvisone grigio 100% poliestere 220g
- Bande riflettenti Rethiotex®
- Tasca antiradiazioni per telefono
- Materiale: poliestere



Codice	Colore
03-014229	Giallo-Navy
03-009903	Arancio-Navy



## PARKA E-VISION

S-3XL 300 g

- Realizzato in **poliestere riciclato**
- Traspirante ed impermeabile
- **Fodera fissa** in poliestere a maglia aperta 110g
- **Maniche foderate** in taffetà, fondo manica con chiusura a gancio e passante
- Cerniera centrale sotto doppia patta chiusa da 7 bottoni a pressione
- Cappuccio foderato con visiera regolabile sul retro
- **Colletto foderato** in Micromink
- 2 tasche inferiori con patta chiusa da due bottoni a pressione
- Tasca sotto la doppia patta centrale
- Tasca interna per cellulare chiusa da un gancio e da un passante
- Tasca interna chiusa da un gancio e da un passante
- Mentoniera
- Fodera Micromink in poliestere 220g
- **Facce retroriflettenti** altezza 5 cm in tessuto conforme EN ISO 20471



Codice	Colore
03-019466	Giallo-Navy
03-017627	Arancio-Navy



## ZAINO BALLAST



- Dimensioni: 46x22x33 cm
- Capacità: 30 litri
- Peso: 2,95 Kg
- Spallacci con sistema di sicurezza a **sgancio rapido**
- Base ultraresistente
- Bande riflettenti



Codice	Colore	Materiale
03-010783	Arancio fluo	Poliestere rivestito PVC
07-005454	Giallo fluo	Poliestere rivestito PVC

## ACCESSORI RINFRESCANTI



## BANDANA CHILL-ITS 6615

Fascia in spugna elastica. Profilo basso. Tessuto HiCool che **allontana l'umidità**. Lavabile in lavatrice.

Codice	Colore	Materiale
03-019699	Blu	Poliestere/Gomma
03-019701	Nero	Poliestere/Gomma
03-019694	Lime	Poliestere/Gomma



## GILET REFRIGERANTE

03-013158

Gilet evaporativo umido in nylon. Si attiva rapidamente immergendolo in acqua per 2-5 minuti e dona **fino a 4 ore di sollievo dal calore**. Chiusura con cerniera.




## ERGOS 398308



398308 6/10 10 paia

- Resistenza ad abrasione e strappo
- **Ottima presa**
- Rinforzo tra pollice e indice
- Contro rischio medio di taglio
- Polsino elastico



Materiale: Nitrile  
 Finitura int.: Supporto tessile HDPE  
 Finitura est.: Nitrile palmo e punta dita

## ERGOS 398014



398014 6/12 10 paia

- Resistenza ad abrasione e strappo
- **Ultraleggero**
- Effetto seconda pelle
- Polsino elastico




Materiale: PU  
 Finitura int.: Supporto tessile HDPE  
 Finitura est.: PU palmo e punta dita

## ERGOS 398332



398332 6/11 12 paia

- **Protezione da alto rischio di taglio**
- Rinforzo tra pollice e indice
- Polsino allungato
- Elastico stringipolso
- Per manipolazione di parti molto affilate e abrasive



Materiale: Nitrile  
 Finitura int.: Maglia di fibra Dytec®  
 Finitura est.: Schiuma nitrile HCT

## DOC/C



OLEDOCC 7/13 10 paia

- Guanto da manipolazione tipo "docker"
- Palmo e polpastrelli in crosta
- Dorso in tela di cotone
- **Rinforzo in crosta di bovino**
- Polsino tela cotone 8 cm




Materiale: Pelle crosta bovina

## F/27



02-000194 7/12 10 paia

- **Comfort e morbidezza**
- Indicati per la manipolazione
- Chiusura elastica sul dorso
- Lungh. 27 cm



Materiale: Pelle fiore bovina

## ACTIVARMR® HYCRON® 27-805



451010 7/11 12 paia

- Robusto, per **impieghi gravosi**
- Eccellente barriera contro grasso ed olio
- Senza silicone
- Manichetta di sicurezza
- Lungh. 25,6/27,2 cm
- Dura tre volte rispetto ai guanti in pelle



Materiale: Nitrile  
 Finitura int.: Cotone Jersey  
 Finitura est.: Interamente rivestito

## Tegera® 683A



0EJ683A 7/11 6 paia

- Rivestimento caldo e morbido
- Palmo e nocche idro/oleo repellenti
- **Resiste al calore per contatto fino a 250°C**
- Lungh. 24/28 cm
- Approvato per alimenti (eccetto grassi)



Materiale: Nitrile  
 Finitura int.: supporto sintetico  
 Finitura est.: tipo "sabbia"

## Tegera® PRO 9180



0EJ9180 7/12 6 paia

- Leader di riferimento per la **protezione dalle vibrazioni**
- Pelle sintetica Microthan®
- Indice, punte e palmo rinforzati
- Senza cromo
- Lungh. 21/24,2 cm



Materiale: Poliestere  
 Finitura int.: Microthan®, Vibrothan®  
 Finitura est.: Non rivestito


## ULTRANE 548

MAPA  
PROFESSIONAL

OMA548

6/11 12 paia

- Eccellente sensibilità tattile
- Assorbimento della traspirazione
- Senza silicone
- Lungh. 21/27 cm
- Privo di sostanze nocive



Materiale: Schiuma di PU  
Finitura int.: Supporto tessile  
Finitura est.: Dorso aerato



## MAXIPRO

ROSTAING

OROMAXPRO

8/11 10 paia

- Rivestimento schiuma di nitrile
- Resistente ad olio e grasso
- **Grip eccellente**
- Senza silicone
- Senza DMF



Materiale: Schiuma di nitrile  
Finitura int.: Poliammide  
Finitura est.: Rilievi in PVC




## KRYTECH 579

MAPA  
PROFESSIONAL

OMA579

6/11 12 paia

- Ottima sensibilità
- Ergonomico
- **Eccellente destrezza**
- Senza silicone
- Lungh. 22/27



Materiale: PU  
Finitura int.: Tessile fibra HDPE  
Finitura est.: Dorso aerato



## Tegera® Infinity 8808

02-000792

6/11 6 paia

ejendals  
PROTECTING HANDS AND FEET

- Resist. taglio liv. D
- Buona presa in ambienti oleosi/grassi
- Rinforzo pollice/indice
- **Contatto fino a 100°C**
- Filato 15 aghi
- Lungh. 24/28 cm



Materiale: Nitrile  
Finitura int.: Fibra vetro, Nylon, Spandex  
Finitura est.: Rivestito fino alle nocche




## BLACKTACTIL

ROSTAING

ORBLACKTACTIL

6/12 10 paia

- Elevata protezione da taglio
- Eccellente destrezza
- Per assemblaggio con **alto rischio di taglio**



Materiale: -  
Finitura int.: ZIRNIUM®  
Finitura est.: Palmo rivestito PU



## KRYTECH 836

MAPA  
PROFESSIONAL

02-003551

7/11 12 paia

- Resistenza al taglio liv. D
- **Polsino lungo**
- Rinforzo tra pollice e indice
- Senza silicone
- Lungh. 27/32 cm



Materiale: -  
Finitura int.: Supporto tessile HDPE  
Finitura est.: Pelle sul palmo




## BLACKSTICK+

ROSTAING

02-001852

6/12 5 paia

- **Massima protezione dal taglio**
- Contatto **fino a 100°C** (15/40 sec.)
- Rinforzo in crosta bovina
- Per carichi pesanti ed abrasivi



Materiale: -  
Finitura int.: HPPE, Fibre minerali, Poliammide  
Finitura est.: Palmo rivestito PU



## Tegera® Infinity 8814

02-001708

5/11 6 paia

ejendals  
PROTECTING HANDS AND FEET

- Resist. taglio liv. F
- **Contatto fino a 100°C**
- Touch screen
- Rinforzo indice/pollice
- Presa olii/grassi



Materiale: Nitrile  
Finitura int.: Fibra basalto, Fibra vetro, Nylon, Spandex, Fibra inox  
Finitura est.: Schiuma nitrile palmo




## ULTRANITRIL 492

MAPA  
PROFESSIONAL

OMA49213

6/11 12 paia

- Durata eccezionale
- Ottima resistenza
- Senza silicone
- **Destrezza e comfort**
- Lungh. 32 cm



Materiale: Nitrile  
Finitura int.: Floccatura  
Finitura est.: Zigrinatura



## SIALA / PERSEA

S3 SRC ESD



- Calzature prodotte per il 17% con **materiali riciclati** e che ottimizzano la gestione e il recupero degli scarti
- Sistema di antiscivolo integrato
- Ottimizzazione della **tenuta della caviglia**
- **Antitorsione** inserito nella suola
- Suola in PU bidensità



IEC EN 61340-5-1:2016



Alluminio



Materiale composito



520201

520202



## MALBEK

SIP SRC



- Metal free
- Battistrada resistente
- **Finitura scamosciata**



Acciaio



Acciaio

PEZZOL

## FIREBIRD

SIP SRC



- Suola **estremamente flessibile e leggera**
- Battistrada durevole
- Finitura scamosciata



Alluminio



Tessile

PEZZOL

## PYTHON

S3 SRC



- Design sportivo
- Collarino in Lycra
- **Sottopiede defaticante**



Alluminio



Tessile

PEZZOL

## BOGOTA

S3 HRO CI SRC



- Sottopiede antifatica
- Resistenza al **calore da contatto fino a 300°C**



Composito




Composito

U-POWER  
Don't worry... be happy!

## GLOVE MDS MASTER

S3 HRO SRC ESD



- **Tomaia in nubuk**
- Supporto ergonomico tallone
- DGUV REGEL 112-19: conforme anche con l'uso di solette ortopediche



Alluminio



Tessile

## MISTRAL

S3 SRC



- Allacciatura con sistema a sfilamento rapido
- Suola flessibile con maggiore resistenza allo scivolamento
- **Tomaia pelle fiore**



Acciaio



Acciaio



PEZZOL

## VALZER BLACK



S3 WR CI SRC

04-006070 36/48



- Supporto antitorsione
- **Fodera in Gore-Tex**
- Resistente all'acqua
- Metal free
- DGUV112-191 (BGR191), conforme anche con l'uso di solette ortopediche



Composito | Composito

## EVIDENT



S3 HI CI HRO SRC

04-006082 40/47



- Protezione dal freddo
- Resistenza al **calore da contatto fino a 300°C**
- Isolamento dal calore
- Metal free
- Inserti reflex ad alta visibilità




Composito | Composito

## LUMINOUS



S3 HI CI HRO SRC

04-006081 40/47



- Protezione dal freddo
- Resistenza al **calore da contatto fino a 300°C**
- Isolamento dal calore
- Metal free
- Inserti reflex ad alta visibilità




Composito | Composito

## OAKLAND BLACK

S3 HI CI HRO SRC

04-006073 39/47

- Supporto antitorsione
- **Protegge da calore e freddo**
- Metal free
- DGUV112-191 (BGR191), conforme anche con l'uso di solette ortopediche



Composito | Composito




## ABU DHABI

S3 CI SRC

04-001244 36/47

- Supporto antitorsione
- Protezione dal freddo (CI)
- Metal free
- Protezione contro il freddo in **THINSULATE™ 200g**



Composito | Tessile




## STIVALE 4024V

S5 SRC

04-003183 36/48

- Suola in **PVC nitrilico**
- Rinforzi sul puntale e nella parte anteriore
- Gambale in PVC



Acciaio | Acciaio



## TYPHOON Yellow/Black

S5 SRC

04-002701 39/47

- Battistrada in **PVC Ergo-Nitril**
- Gambale in **PVC Ergo-Nitril**
- Soletta Evanit in EVA e Nitrile ad elevata portanza
- Puntale e lamina in acciaio



Acciaio | Acciaio



## LEGENDA

- Sfilamento rapido
- ECO
- Idrorepellente
- Traspirante
- Battistrada resistente al calore per contatto
- Isolamento dal calore del fondo della calzatura
- Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
- Leggera
- Puntale
- Lamina
- Water resistant

## DISPOSITIVI ANTICADUTA

### LIGHT PLUS 4

**irudek**  
ITALIA

C5-001356 S-M  S-M / L-XL / XXL-3XL  
C5-001357 L-XL  1,2 kg  
C5-001358 XXL-3XL

- Imbracatura anticaduta **leggera** e resistente
- Anello dorsale con estensione
- Due anelli sternali tessili
- Fasce regolabili su petto, spalle, cintura e cosciali
- Due anelli di posizionamento sulla cintura
- **Irudecheck** NFC integrato
- Portata 140 kg



### NEXION 150H

**irudek**  
ITALIA

C5-002030  1,5 m  0,9 kg

- Cordino di trattenuta/collegamento
- Fune diam. 12mm, lung. 1,5m
- Un moschettone ap. 18mm
- Un moschettone ap. 50mm
- **Irudecheck** NFC integrato
- Resistenza statica >22kN



### ABE 362

**irudek**  
ITALIA

- Cordino con assorbitore d'energia
- **Distanza d'arresto: 1 metro**
- Un moschettone ap. 18mm
- Un moschettone ap. 50mm
- **Irudecheck** NFC integrato

Codice	Lunghezza	Peso
C5-002336	100 cm	0,9 kg
C5-002303	140 cm	1,1 kg



### MINIBLOK SE-H

**irudek**  
ITALIA

05-001469  1,2 kg

- Anticaduta retrattile con **fettuccia 2m**
- Certificato per **piano orizzontale** con possibilità di **caduta verticale** e su **angolo vivo** secondo RFU/VG 11.060 (max 100Kg) e per ancoraggio al suolo (Fatt. 2).
- Connettore automatico in alluminio ap. 60mm
- **Irudecheck** NFC integrato
- Carico massimo 100 kg (uso orizzontale)
- Carico massimo 140 kg (uso verticale)



## CENTRO SERVIZI ANTICADUTA

La divisione **Fall Protection** di A+A Monferrato realizza soluzioni di **protezione per chi lavora in altezza**, fornendo al cliente:

- Analisi preliminare con sopralluogo
- Individuazione e progettazione sistema più idoneo
- Fornitura materiale, anche su disegno
- Installazione e collaudo
- Informazione e formazione agli utilizzatori
- Servizio di manutenzione ed ispezione periodica

**Fall protection: tecnologia, servizi, formazione.**

[www.aamonferrato.com](http://www.aamonferrato.com)



# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

UNA GAMMA ARTICOLATA DI  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE  
DELLA COLLETTIVITÀ.

Il giusto complemento per fornire  
una protezione intrinseca al luogo  
di lavoro.



**ILLUMINAZIONE**



**TAGLIO SICURO**



**PROTEZIONE  
AMBIENTE**



**PRIMO SOCCORSO**



Il lavoro in sicurezza

**A+A MONFERRATO**

Via Unità d'Italia 17/19 | 10095 Grugliasco (TO) Italy | +39 011 3014 211 | [info.aa@groupe-rg.com](mailto:info.aa@groupe-rg.com)

